

# Guide d'installation de votre Kit vidéo

Pack enregistreur et cameras analogiques

**Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :**

Facebook: [www.facebook.com/TalinfoHighTech](http://www.facebook.com/TalinfoHighTech)

Twitter : <https://twitter.com/talinfovideo>

Google+ : <https://plus.google.com/+Talinfo>

Pinterest: [fr.pinterest.com/talinfovideosurveillance/](http://fr.pinterest.com/talinfovideosurveillance/)

Blog Talinfo : <https://talinfo.fr/blog>

**Talinfo vous remercie pour votre achat et pour la confiance que vous lui accordez.**

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition au 01.73.79.15.01 ou par mail à l'adresse [contact@talinfo.com](mailto:contact@talinfo.com).

**Voici le contenu de votre pack :**

Un enregistreur numérique H.264



Des caméras selon le nombre choisi



**Câbles 2 en 1** : alimentation + BNC

(connectique jaune/rouge ou bleu/rouge)



**DEUX** blocs d'alimentation différents (enregistreur et caméras) et un distributeur



Une souris et une télécommande



Un manuel d'installation et d'utilisation et un CDROM contenant la documentation en Français.

Les manuels sont également téléchargeables sur notre site internet : <https://talinfo.fr/content/7-configuration-du-dvr>

*images non contractuelles*

Pour toute question, contactez notre service technique par mail à l'adresse [contact@talinfo.com](mailto:contact@talinfo.com) ou par téléphone au 01.73.79.15.01.



### Exemple de vue de la face arrière d'un enregistreur

**Étape 1** : Installer l'enregistreur à son emplacement définitif, à proximité de votre Box internet si vous souhaitez pouvoir accéder aux images depuis l'extérieur.

**Étape 2** : Connecter **le bloc d'alimentation électrique fourni avec l'enregistreur** sur ce dernier et le brancher sur le secteur. Attention : ne pas utiliser l'alimentation des caméras !

**Étape 3** : Connecter un écran ou un téléviseur à l'enregistreur, soit via HDMI ou VGA. (L'écran n'est nécessaire que le temps de la mise en place)

**Étape 4** : Déballer et installer les caméras, les câbles BNC/alimentation et le bloc d'alimentation.


**4.1** : Mettre en place les câbles BNC/alimentation (murs, cloisons, etc.) en faisant attention au sens de branchement (connectiques male/femelle rouge).



Côté caméra

Côté enregistreur

- 4.2 : Connecter les fiches BNC (jaunes ou bleues) sur les entrées VIDEO-IN de l'enregistreur.

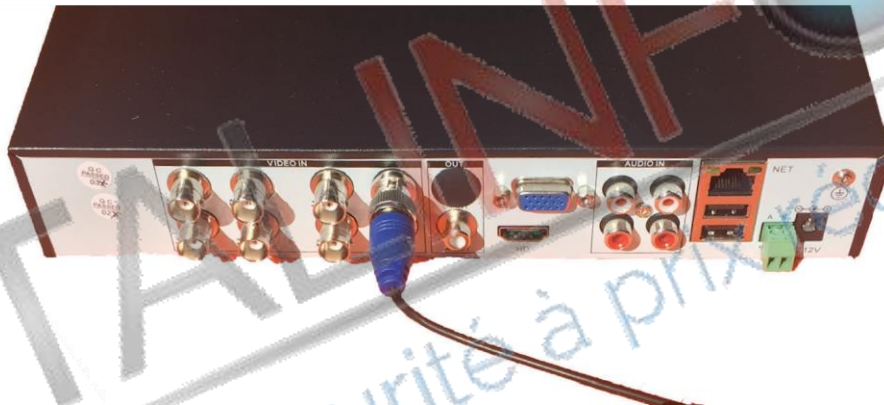


- 4.3 : Connecter le distributeur d'alimentation sur le **bloc d'alimentation fourni pour les caméras** et le brancher sur le secteur. Il s'agit d'un bloc d'alimentation 12V-5A.

- 4.4 : Connecter chacune des prises rouges des câbles 2 en 1 aux sorties du distributeur d'alimentation électrique.



**4.5 :** Connecter chaque caméra aux autres extrémités des câbles 2 en 1.

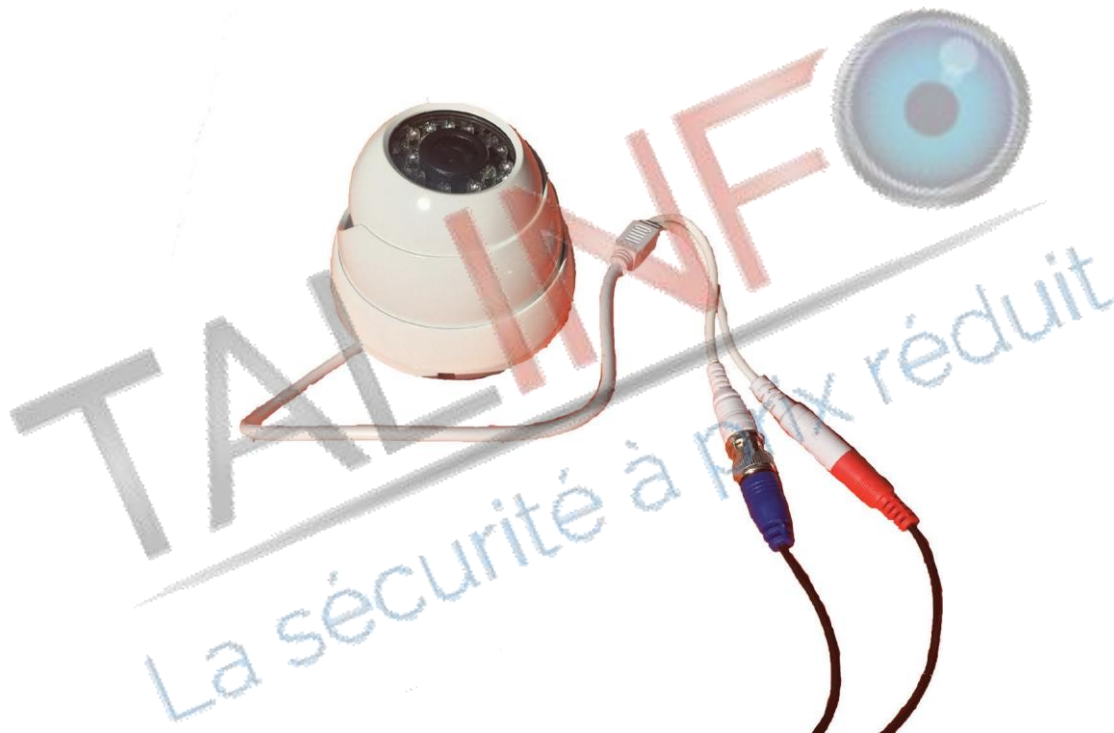

**Les images fournies par chacune des caméras doivent s'afficher sur l'écran connecté à l'enregistreur.**

**Étape 5 :** Si vous souhaitez pouvoir de visionner les images filmées par vos caméras hors de votre domicile, vous devez connecter l'enregistreur à votre Box internet à l'aide d'un câble réseau RJ45.

Vous pouvez également configurer votre smartphone afin que celui-ci puisse afficher les images à distance depuis internet. Une procédure est disponible sur notre site :

<https://talinfo.fr/content/14-configuration-du-smartphone>.

Pour toute question, contactez notre service technique par mail à l'adresse [contact@talinfo.com](mailto:contact@talinfo.com) ou par téléphone au 01.73.79.15.01.